Produktinformation

11 06 160

- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter

Avisoleringstång

Med fjäderöppning, universell

1000 V

Aallmänhet	
Artikelnummer	11 06 160
EAN	4003773021933
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	180 g
Mått	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Avisoleringsvärden (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-provad	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls
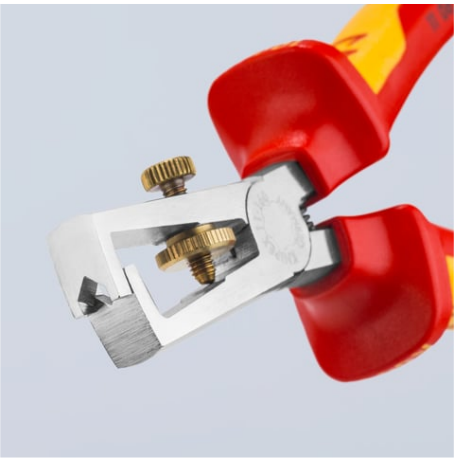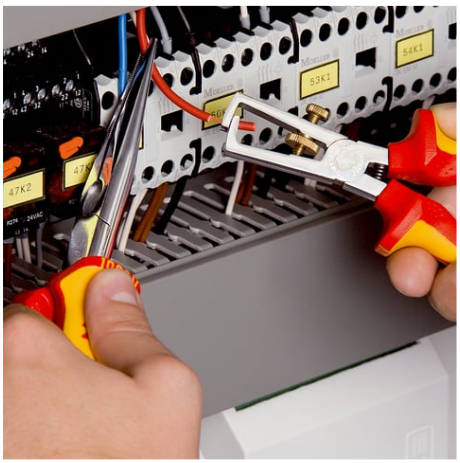
KNIPEX Quality – Made in Germany