Produktinformation

11 07 160

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

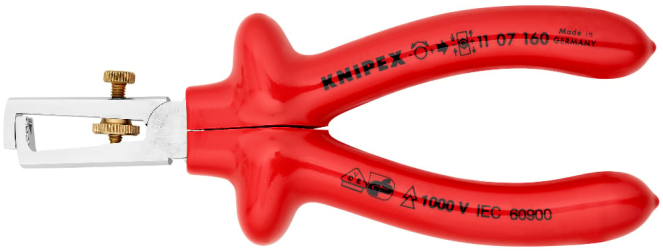

1000 V

Allgemein	
Artikel-Nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 94 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900