Informazioni sul prodotto

11 07 160

Pinza spelacavi

Con molla di apertura universale

- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm²
- Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e contro-dado posizionati all'interno

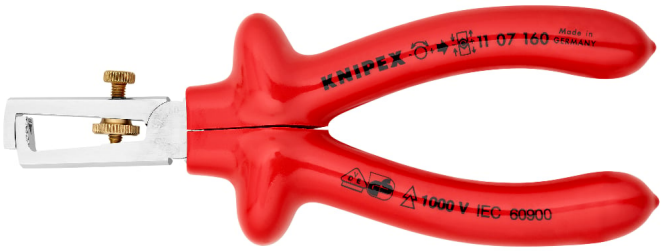

1000 V

Generico	
Art. No.	11 07 160
EAN	4003773015499
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	180 g
Dimensioni	160 x 94 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura (diametro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900

KNIPEX
11 07 160
1000 V IEC 60900