


Informazioni sul prodotto

12 12 02

Spelacavi di precisione

Con lame sagomate

- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- Con guidacavo supplementare per un esatto posizionamento del cavo sui punti di spelatura della lama

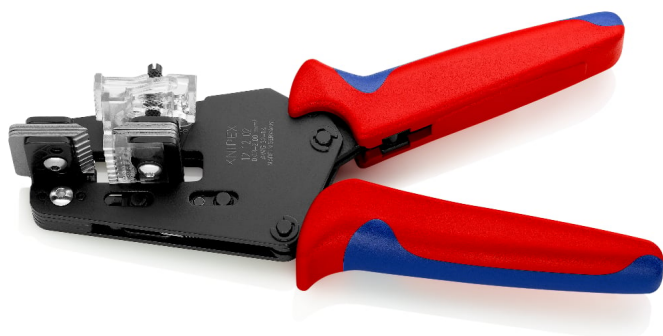

AWM

Generico	
Art. No.	12 12 02
EAN	4003773048077
Esecuzione	brunita
manici	con manici multicomponente
Peso	447 g
Dimensioni	195 x 69 x 20 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,03 – 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm ²

Salvo errori e modifiche tecniche

