


Termékinformációk

12 12 12

Precíziós huzalcsupaszító fogó

Alakkésekkel

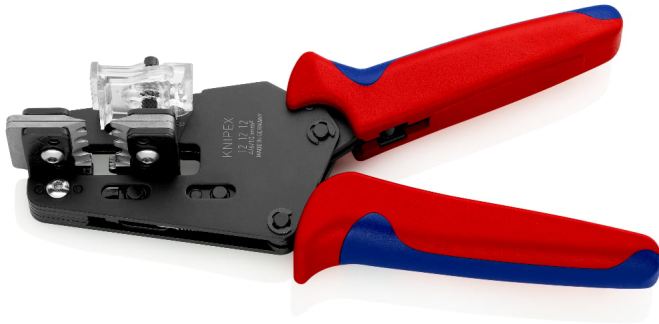

- Alakzáró huzalcsupaszítás nehezen eltávolítható szigetelőanyagok, pl. PTFE, szilikon, radox®, kapton® és gumi esetén is; többrétegű is
- Egy második késpár megbízhatóan megtartja a megmaradó szigetelést
- Pontosan a mindenkori vezető-keresztmetszethez igazított, cserélhető alakkések
- Beállítható hosszütközövel az egyforma huzalcsupaszító hosszúságokhoz, szériamunkánál
- Szolárkábelekhöz, speciálisan többrétegű és RADOX®-szigetelésekhez igazítva
- Kiegészítő kábeltámasszal, ezáltal jobb a többrétegű szigetelt vezetékek központosítása a csupaszítónyílásban

MM

Altalános	
Cikkszám	12 12 12
EAN	4003773073758
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	450 g
Méretek	195 x 107 x 33 mm
REACH kompatibilis	
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	4,0 / 6,0 / 10,0 mm ²
AWG	8 / 10 / 12

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

