


## Informazioni sul prodotto

### 12 12 13

### Spelacavi di precisione

Con lame sagomate

- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- Speciale per cavi secondo le specifiche americane (AWG)

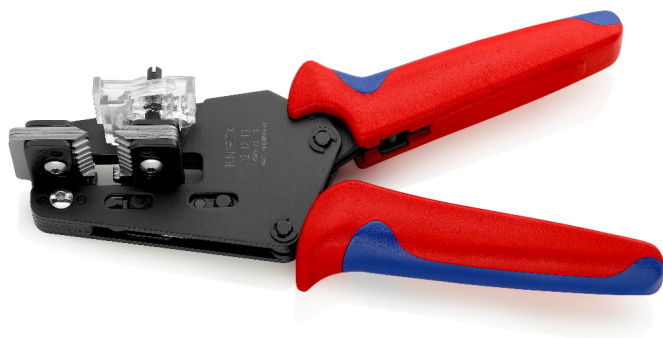

AWW

Generico	
Art. No.	12 12 13
EAN	4003773077534
Esecuzione	brunita
manici	con manici multicomponente
Peso	450 g
Dimensioni	195 x 107 x 33 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
AWG	20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Salvo errori e modifiche tecniche

