


## Informazioni sul prodotto

# 12 12 14

## Spelacavi di precisione

Con lame sagomate

- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- Speciale per cavi secondo le specifiche americane (AWG)

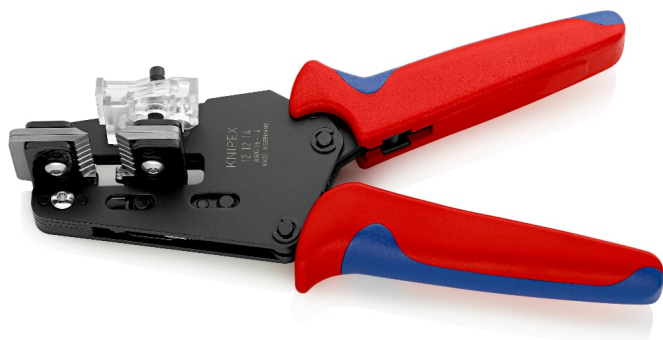

MM

Generico	
Art. No.	12 12 14
EAN	4003773077541
Esecuzione	brunita
manici	con manici multicomponente
Peso	450 g
Dimensioni	195 x 107 x 33 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
AWG	26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16

Salvo errori e modifiche tecniche

