


Πληροφορίες προϊόντος

13 96 200 T

Τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

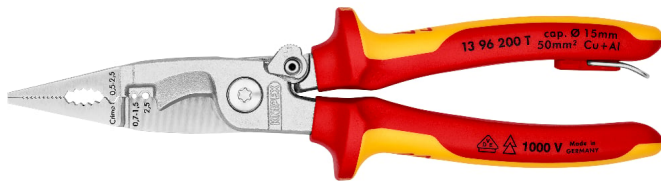

- 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο
- Σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων
- Διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά
- Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων
- Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 - 2,5 mm²
- Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Μελετημένος σχεδιασμός, προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Βιδωτή άρθρωση: προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία
- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση

1000 V   

προγράμματος	
Κωδικός	13 96 200 T
EAN	4003773081425
pliers	επιχρωμιωμένο
Κεφαλή	επιχρωμιωμένο
λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένη προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	278 g
Διαστάσεις	200 x 65 x 28 mm
Πρότυπο	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 15 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	50 mm ²
Δυνατότητα απογύμνωσης	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

