


## Informace o produktu

# 74 22 250 T

## Silové boční štípací kleště

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní bříty dodatečně indukčně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka

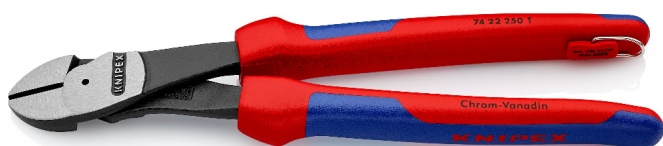

Všeobecně	
Obj. č.	74 22 250 T
EAN	4003773080114
kleště	atramentované na černo
hlava	leštěné
rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky
Hmotnost	460 g
Rozměry	250 x 51 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,0 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny

