


## Produktinformation

# 74 22 250 T

## Kraft-skævbider

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring

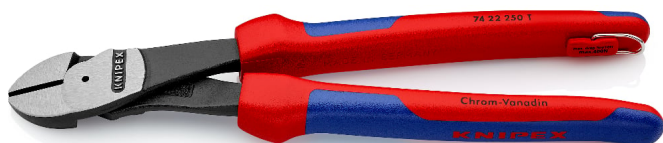

| Generelt                   |  |
|----------------------------|--|
| Artikel-nr.                | 74 22 250 T  |
| EAN                        | 4003773080114  |
| Tang                       | sort atramenteret  |
| Hoved                      | poleret  |
| Greb                       | med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsi |
| Vægt                       | 460 g  |
| Mål                        | 250 x 51 x 22 mm   |
| Standard                   | DIN ISO 5749   |
| REACH kompatibel           | indeholder ikke SVHC   |
| Rohs compatible            | ikke relevant  |
| Tekniske attributter       |  |
| Skæreværdi mellemhård tråd | Ø 4,6 mm   |
| Skæreværdi blød tråd       | Ø 3,5 mm   |
| Skæreværdi pianotråd       | Ø 3,0 mm   |
| Styrtsikring               | ja   |

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

