


Πληροφορίες προϊόντος

74 22 250 T

Πλαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος

- Για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- Εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Κοπτικές ακμές με συμπληρωματική επαγωγική θερμική επεξεργασία και σκληρότητα περίπου 64 HRC, κατάλληλες για όλους τους τύπους σύρματος και ατσαλοσύρματος
- Τιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση

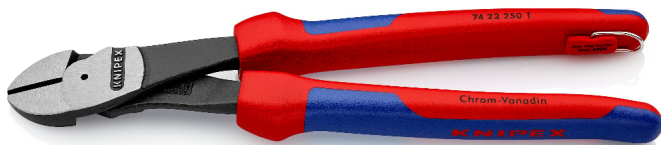

προγράμματος	
Article No.	74 22 250 T
EAN	4003773080114
pliers	black atramentized
head	polished
handles	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για τη προστασία από πτώση
Βάρος	460 g
Διαστάσεις	250 x 51 x 22 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5749
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,6 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,5 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 3,0 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

