


Informații despre produs

74 22 250 T

Șfic de forță

- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Performanță de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tășurilor și raportului de transmisie a forței
- Tăiere de precizie calitate suplimentar prin inducție, (duritate de tăiere cca. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
- Clește cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii

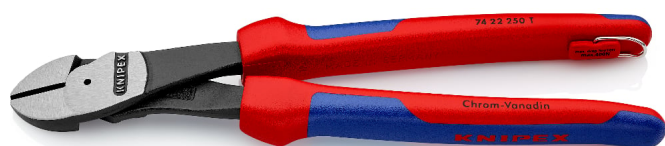

General	
Articol nr.	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranțe
Greutate	460 g
Dimensiuni	250 x 51 x 22 mm
Standard	DIN ISO 5749
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 4,6 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 3,5 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 3,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da

Modificări tehnice și erori rezervate

