Produktinformation

77 02 115

Elektronik-skævbider

Med gennemstukket led



- Robust, belastningsoptimeret design med slørfrit indstiksled
- Slanke håndtag, der er hævet mod tangens hoved, sørger for et følsomt og behageligt greb mellem tommel- og pegefinger
- Lavt kraftforbrug via meget høj udveksling

- Belastningsoptimeret formgivning for en mere direkte fornemmelse for arbejdet
- Dobbelt fjeder med lav friktion for jævn og smidig åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele
- Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er ca. 62 HRC
- Rundt hoved, med lille facet

Generelt	
Varenr.	77 02 115
EAN	4003773039334
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	70 g
Mål	115 x 70 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9654
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatible	ikke relevant

Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 1,2 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 0,6 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 0,3 - 1,6 mm
Kæbelængde (B)	14 mm
Kæbetykkelse (led) (D)	7,5 mm
Hovedbredde (A)	11 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes


77 02 115
Cu max. Ø 1,6/hard max. Ø 0,6
KNIPEX

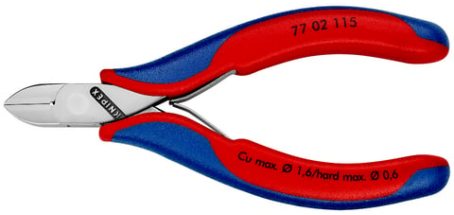
77 02 115
Cu max. Ø 1,6/hard max. Ø 0,6



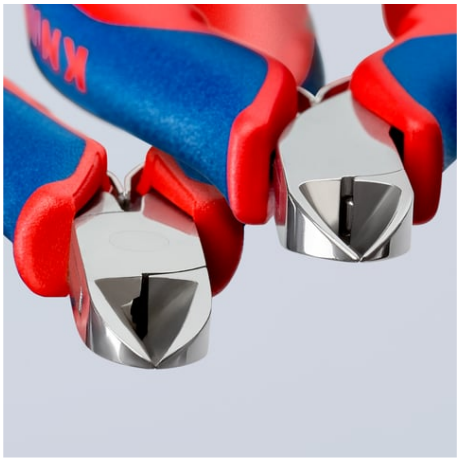

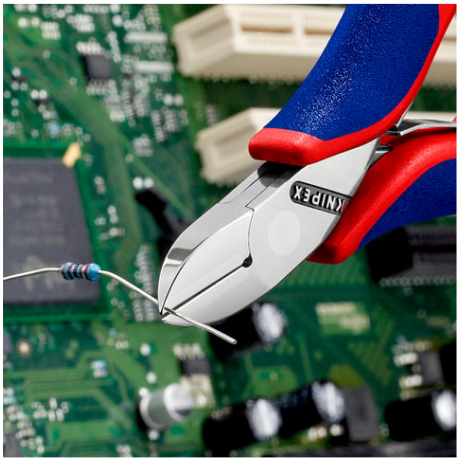
KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX

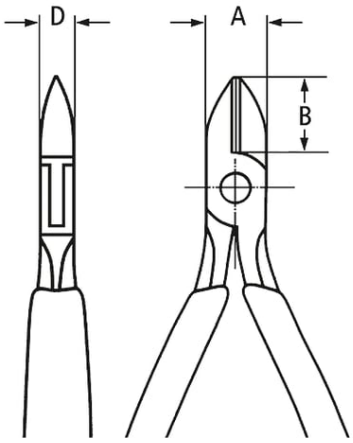
D
A
B