Productinformatie

77 32 115

Elektronica-zijsnijtang

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Geringe kracht nodig door de zeer hoge overbrenging

- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 62 HRC
- Spitse kop met klein facet

Algemeen	
Artikelnr.	77 32 115
EAN	4003773044307
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	65 g
Afmetingen	115 x 66 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 0,5 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,3 - 1,3 mm
Beklengte (B)	14 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	11 mm

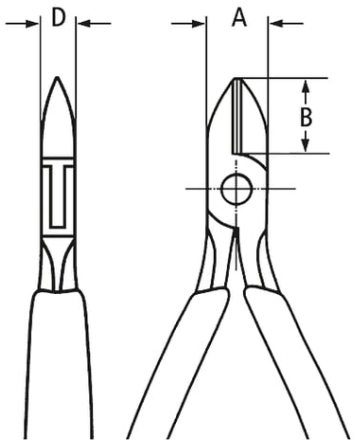
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden


77 32 115
Cu/hard Ø 0,3-1,3/max. 0,5
KNIPEX


77 32 115
Cu/hard Ø 0,3-1,3/max. 0,5


KNIPEX


KNIPEX


D
A
B