


Πληροφορίες προϊόντος

97 52 65 DG

Πρέσα πίεσης 4 σημείων για ακροδέκτες μύτης

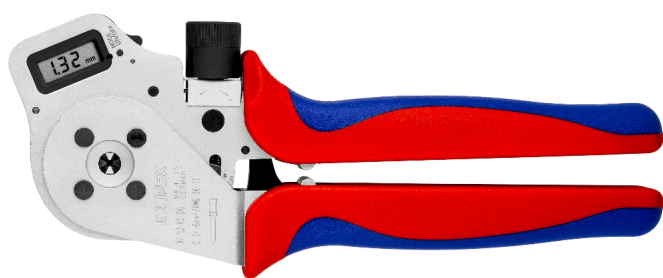

- Για το πρεσάρισμα ακροδεκτών μύτης
- Πρεσάρισμα τεσσάρων σημείων για υψηλής ποιότητας συνδέσεις
- Ελεγχόμενο πρεσάρισμα, δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Σταθερή, υψηλή ποιότητα πρεσαρίσματος χάρη στον μηχανισμό καστανίας (χωρίς απασφάλιση)
- Ενίσχυση της δύναμης μέσω πολύ αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της δύναμης με υπομόχλιο για ξεκούραστη εργασία
- Εύχρηστο σχήμα, πραγματικά ευχάριστο στην εργασία
- Βαθμός ρυτίδωσης ρυθμιζόμενος σε βήματα των 0,01 mm
- Με ψηφιακή ένδειξη του ρυθμισμένου βαθμού ρυτίδωσης και δυνατότητα της επαναβαθμονόμησης μέσω της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) με ηλεκτρονική επιτήρηση της φθοράς
- Ρύθμιση σε mm, ίντσες ή συγκρίσιμες θέσεις επιλογέα κατά MIL
- Με πίνακα για τον προσδιορισμό των τιμών ρύθμισης
- Τσιμπίδα σε κασετίνα από συνθετικό υλικό με θήκη αφρώδους υλικού και βοήθημα τοποθέτησης για την υποδοχή των επαφών



προγράμματος	
Κωδικός	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
pliers	επιχρωμιωμένο
Κεφαλή	επιχρωμιωμένο
λαβές	with multicomponent handles
Βάρος	633 g
Διαστάσεις	250 x 86 x 19 mm
REACH συμμορφούμενη	
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Εφαρμογή	στριμμένες επαφές (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walthers, HTS, Contact, Weidmüller)
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Αριθμός θηκών	1
Μέγ. διάμετρος επαφής	7,5 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



