


Informacje o produkcie

46 11 G2

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni na wałkach

- Do montażu pierścieni osadczych sprężynujących na wałach o średnicy \varnothing 1,5 - 4 mm
- Ze sprężyną rozwierającą
- Mocne, odkowane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Do montażu pierścieni osadczych sprężynujących na wałach o średnicy \varnothing 5,0 - 13,0 mm

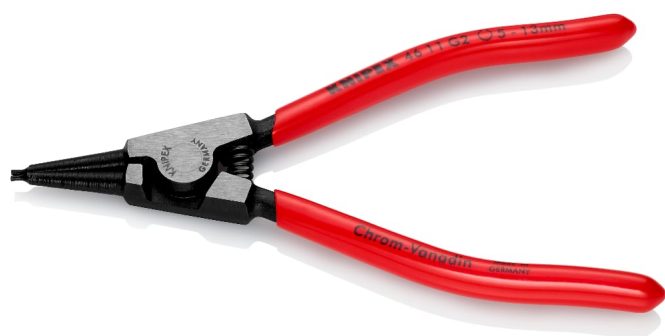

Ø MM

Ogólna	
Nr artykułu	46 11 G2
EAN	4003773031079
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	85 g
Wymiary	140 x 64 x 11 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	\varnothing 5 - 13 mm
Końcówki (średnica)	\varnothing 1,3 mm

Zastrzeżenie: Zmiany techniczne i błędy

