


Informacje o produkcie

46 11 G3

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni na wałkach

- Do montażu pierścieni osadczych sprężynujących na wałach o średnicy Ø 1,5 - 4 mm
- Ze sprężyną rozwierającą
- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Do montażu pierścieni osadczych sprężynujących na wałach o średnicy Ø 14,0 - 18,0 mm

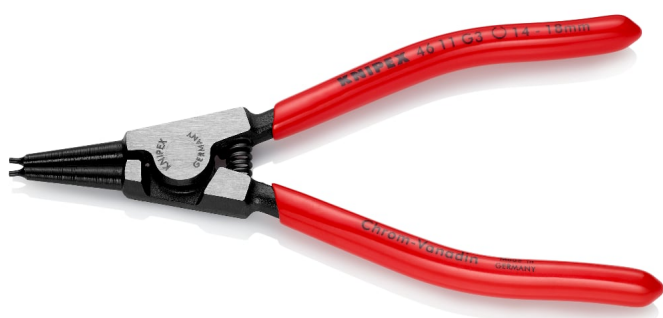

Ø MM

Ogólna	
Nr artykułu	46 11 G3
EAN	4003773031086
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	86 g
Wymiary	140 x 65 x 10 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 14 - 18 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

