

Informazioni sul prodotto

71 72 910

Tagliabulloni



- Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
- Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC
- Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio
- Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta
- Manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con minima fatica
- Impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente a due colori
- Regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Testa avvitata, intercambiabile




Generico

| | |
|------------------|----------------------------|
| Art. No. | 71 72 910 |
| EAN | 4003773066781 |
| Testa | bonderizzata grigia |
| manici | con manici multicomponente |
| Peso | 4.950 g |
| Dimensioni | 910 x 170 x 42 mm |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------|---------|
| HRC 19 | Ø 13 mm |
| HRC 40 | Ø 10 mm |
| HRC 48 | Ø 9 mm |
| Lunghezza lama mm | 46 mm |
| Larghezza testa | 42 mm |

Salvo errori e modifiche tecniche

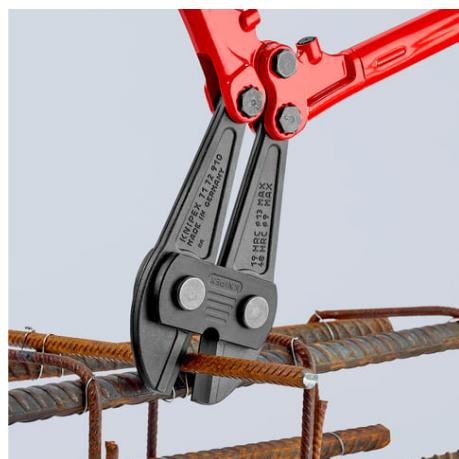

KNIPEX Quality – Made in Germany

