


Informacje o produkcie

87 02 300 T

KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytnie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem

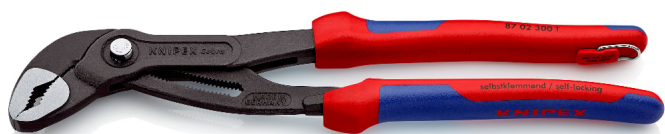

| Ogólna | |
|---|--|
| Nr art. | 87 02 300 T |
| EAN | 4003773080169 |
| Szczypce | fosforanowana, szara |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia |
| Waga | 600 g |
| Wymiary | 300 x 64 x 25 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Zasługę na REACH | nie zawiera SVHC |
| Zgodny z RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Pozycje regulacji | 30 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 3/4 Cal |
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | 60 mm |
| Zakres pracy dla rur (średnica) | Ø 70 mm |
| Zabezpieczenie przed upadkiem | tak |

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



